

氣體用多位置選擇閥

Multiposition Valves for Gas

閥門驅動型式選擇



手動式



氣動式



標準電動式(110VAC)




微量電動式(24VDC)


位置數量選擇

使用管子外徑尺寸	可選擇之位置數量
1/16"	6、10、12 及 16 個
1/8"	6、10、12 及 16 個
1/4"	4、6 及 8 個


閥門型式選擇



SD Type

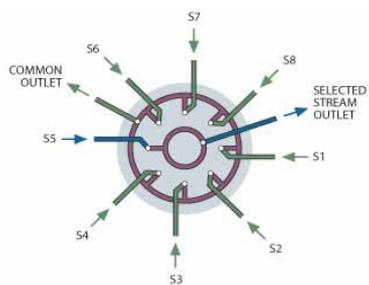

SC Type




SF Type


氣體用多位置選擇閥

VICI® Valco Instruments Co. Inc.
VICI AG International

閥門型式選擇

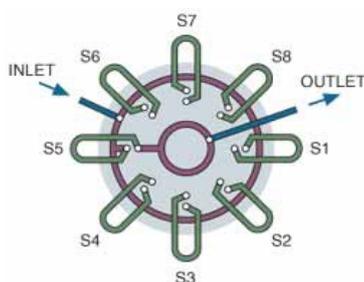

ST Type



STF Type

使用規格選擇

使用管子外徑尺寸	孔洞尺寸	耐溫	耐壓	閥門材質	轉軸墊圈材質	閥門型式
1/16"	0.75 mm	200°C	400 psi	N60 Stainless	Valcon E	SD Type
1/16"	1.0 mm	200°C	200 psi	N60 Stainless	Valcon E	SC Type
1/16"	1.0 mm	200°C	200 psi	N60 Stainless	Valcon E	SF Type
1/16"	0.75 mm	200°C	200 psi	N60 Stainless	Valcon E	ST Type
1/16"	0.75 mm	200°C	200 psi	N60 Stainless	Valcon E	STF Type
1/8"	1.0 mm	200°C	400 psi (6 positions) 200 psi (10、12、16 positions)	N60 Stainless	Valcon E	SD Type
1/8"	1.0 mm	200°C	200 psi	N60 Stainless	Valcon E	SC Type
1/8"	1.0 mm	200°C	200 psi	N60 Stainless	Valcon E	SF Type
1/8"	1.0 mm	200°C	200 psi	N60 Stainless	Valcon E	ST Type
1/8"	1.0 mm	200°C	200 psi	N60 Stainless	Valcon E	STF Type
1/4"	4.0 mm	75°C	100 psi	N60 Stainless	Valcon E2	SD Type
1/4"	4.0 mm	75°C	100 psi	N60 Stainless	Valcon E2	SC Type
1/4"	4.0 mm	75°C	100 psi	N60 Stainless	Valcon E2	SF Type

定量管 (Loop) 規格選擇

使用管子外徑尺寸	容量
1/16"	可選擇 50、100、250 及 500 µl；1、2、5 及 10 ml
1/8"	可選擇 100、250 及 500 µl；1、2、5 及 10 ml