

液體用多位置選擇閥

Multiposition Valves for Liquid

閥門驅動型式選擇




手動式



氣動式



標準電動式(110VAC)




微量電動式(24VDC)


位置數量選擇

閥門型式	使用管子外徑尺寸	可選擇之位置數量
SD Type	1/16"	4、6 及 10 個
SD Type	1/8"	4、6 及 8 個
ST Type	1/16"	4 Columns or Loops 6 Columns or Loops
C5 Type	1/16"	4、6、8 及 10 個
C5 Type (HPLC Column Selector)	1/16"	4、8 及 10 Columns
C25Z Type	1/16"	6、8、10 及 14 個
C35Z Type	1/16"	20、24 及 26 個

閥門型式選擇

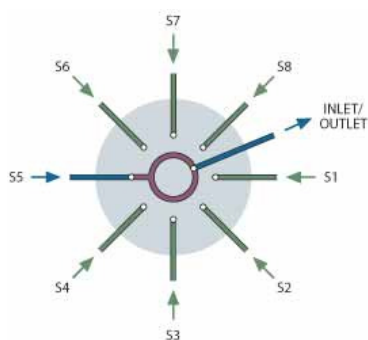


SD Type

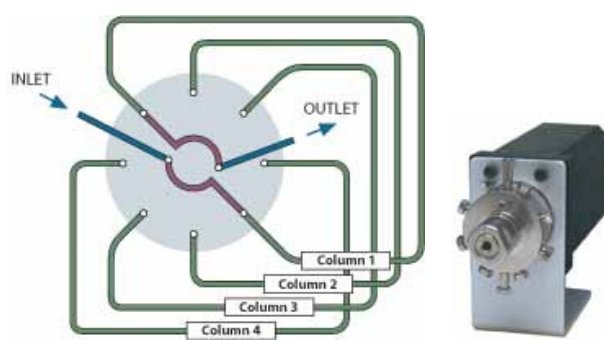


ST Type

液體用多位置選擇閥


閥門型式選擇

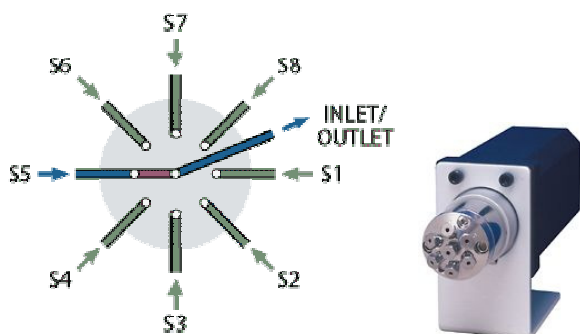


C5 Type

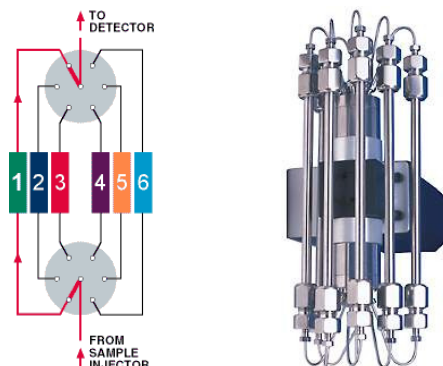

C5 Type (HPLC Column Selector)

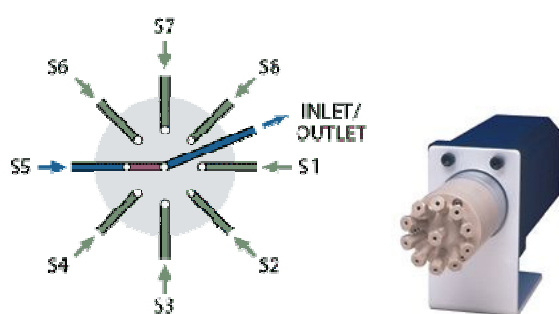

C25Z Type

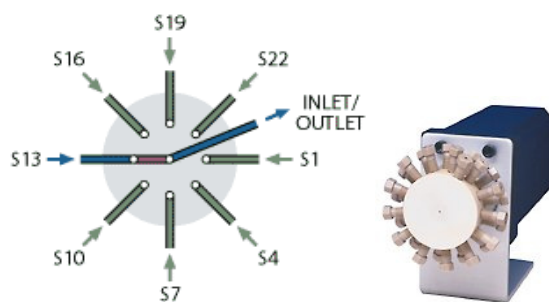

C35Z Type

使用規格選擇

使用管子外徑尺寸	孔洞尺寸	耐溫	耐壓	閥門材質	轉軸墊圈材質	閥門型式
1/16"	0.4 mm	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon E	SD Type
1/8"	0.75 mm	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon E	SD Type
1/16"	0.4 mm	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon E	ST Type
1/16"	0.4 mm	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	C5 Type
1/16"	0.4 mm	75 °C	5000 psi	Titanium	Valcon H	C5 Type
1/16"	0.4 mm	50 °C	5000 psi	PAEK	Valcon E	C5 Type
1/16"	0.4 mm	75 °C	5000 psi	N60 Stainless	Valcon H	C5 Type (HPLC Column Selector)
1/16"	0.4 mm	50 °C	5000 psi	PAEK	Valcon H	C5 Type (HPLC Column Selector)
1/16"	0.75 mm	75 °C	250 psi	PPS	Valcon E2	C25Z Type
1/16"	0.75 mm	50 °C	100 psi	PPS	Valcon E2	C35Z Type